


# Le combiné simple TTS25-RW

## Montage et Installation


### 1. Montage partie murale

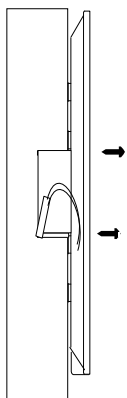

Fixer la partie murale.

Il est conseillé d'utiliser les trous pré-perçés prévus pour des boîtes encastrées de diamètre 70 mm.


### 3. Montage du poste (partie supérieure)



Raccorder sur le support inférieur le câble plat prévu pour la liaison des 2 parties du combiné.


Raccorder l'écouteur par sa fiche.

### 2. Raccordement du combiné (partie inférieure)




Raccorder les 2 fils :BUS sur les bornes A et B.

Entre les bornes E et P pourra être raccordée la sonnerie porte palière.



Si seulement 3 fils sont à disposition pour le câblage du combiné, il est possible de se raccorder selon schéma ci-contre.

Fixer les 2 parties ensemble avec la vis fournie.




**Important** : Raccorder le contact sec sonnerie porte palière sur la borne E !  
Si le contact n'est pas opérationnel, utiliser l'autre fil du :BUS.

### Le combiné simple TTS25 propose la connexion en parallèle de 2 postes

Dans le cas de grands espaces immobiliers ou de montage parallèles, un autre combiné pourra également être associé à l'installation sur le TCS:BUS.

Les appels porte principale et porte palière agiront parallèlement sur les 2 combinés.

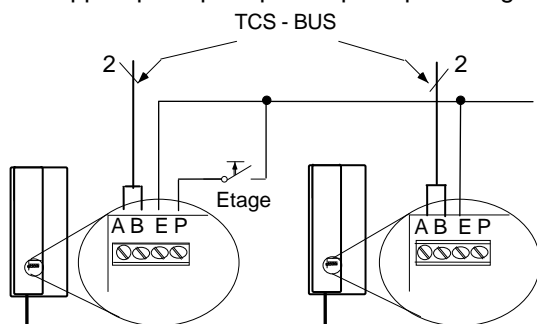

**Avis** : L'association de la touche d'appel avec la platine principale devra être faite pour le 2ème combiné de manière identique au premier.

Toutefois, seulement **2 postes maximum** pourront être associés à chaque touche d'appel.

**Remarque** : Dans le cas de l'utilisation d'autres combinés, cette option n'est pas possible avec les postes TTS10.